

Guia prático de transporte e manuseio do vidro laminado

Com o intuito de facilitar o manuseio e o acondicionamento dos vidros laminados foi desenvolvido este guia prático, com alguns cuidados que devem ser observados para que o produto mantenha suas características.

- A mercadoria deve ser conferida no ato da entrega.
- Em caso de não conformidade do produto, o motorista deve ser comunicado e em seguida o setor técnico da empresa.
- O vidro deve ser acondicionado, limpo, em cavaletes e permanecer em local seco e arejado, protegido de poeiras ou qualquer agente externo.
- As peças devem ser manuseadas de uma em uma, nunca em conjunto.
- Quando transportado, deve ser utilizados cavaletes com proteção de borracha de alta densidade.
- Tanto para transporte como para acondicionamento em depósito, os vidros devem estar separados por materiais como: papel filme, plástico, cortiça ou *isomanta*. Esse material deve estar limpo, caso contrário pode causar danos à superfície do vidro.
- Quando houver peças de tamanhos variados, sempre iniciar o acondicionamento pelas peças maiores.
- É permitido acondicionar no máximo 20 peças com tamanhos que não excedam um m².
- Não é permitido acondicionar as peças com inclinação superior a 8° graus e inferior a 5° graus, sendo 6° graus o ideal, conforme figura 1;

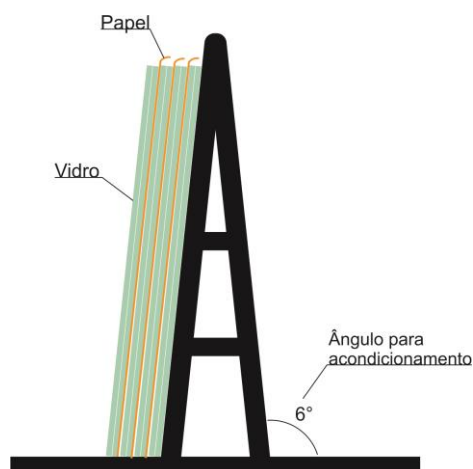


Figura 1 - Acondicionamento do vidro

